
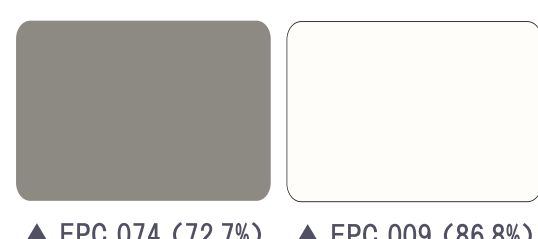
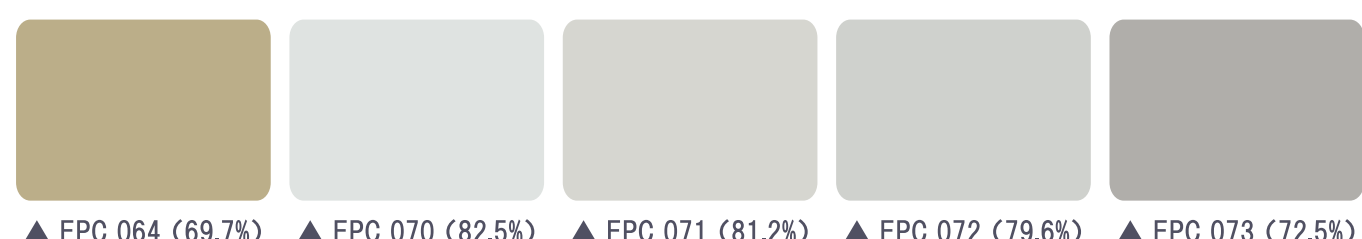


標準色 22色

プロクールシリーズ

5分艶

プロクールF
プロクールSi
プロクールA

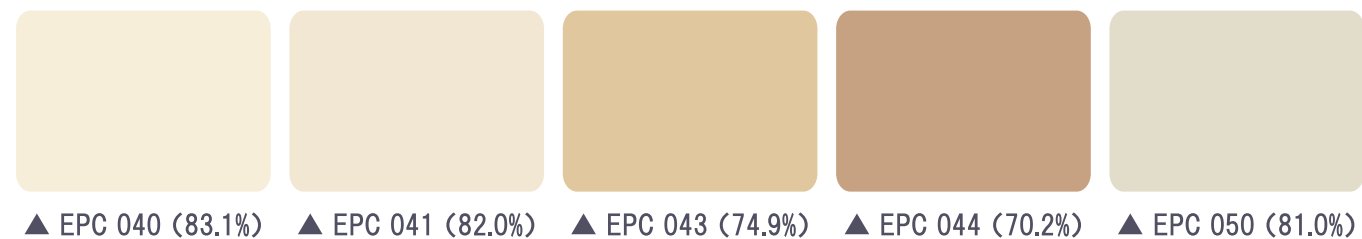

★ プロクールSiは標準色(22色)全てがJIS認証製品です。
JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料 1種 LG級

- ・この色見本は印刷インキの都合上、実際の仕上がりとはいくらか異なります。
- ・同じ色相でも塗料の種類、ツヤの違い、製造ロットによって異なります。
- ・広範囲に塗装すると、実際の色調より明るく見える場合があります。
- ・色によって材料費が高くなるものもございます。
- ・色見本内容は、将来予告なしに変更する場合があります。

特別色 4色



プロクールF
プロクールSi
プロクールA

5分艶

- ★ 標準色 () 内の数値はプロクール Si の近赤外線領域 (780 ~ 2500nm) で測定した数値です。
- ★ 白色が最も機能性が高い色となります。
- ★ 機能性を重視する場合、白色又は淡彩色がお勧めです。

製品案内 Ethical Procool エシカルプロクール

上塗材 製品名	荷姿	内容	系統
● プロクール F	14kg / 缶 4kg / 缶	フッ素樹脂	1液 水系
[専用中塗材] プロクールF 中塗り	14kg / 缶 4kg / 缶	アクリルシリコン樹脂	
● プロクール Si	14kg / 缶 4kg / 缶	変性アクリルシリコン樹脂	1液 水系
● プロクール A	14kg / 缶	アクリル樹脂	1液 水系

下塗材 製品名		荷姿	内容	系統
金属用	弱溶剤プライマー エポ	16kg / 缶	変性エポキシ樹脂	1液 弱溶剤
	アクアサビノン	16kg / 缶	1液反応硬化型 エポキシ変性アクリル樹脂	1液 水系
	エシカルプライマーJ (主剤14.4kg 硬化剤1.6kg)	16kg/セット	2液反応硬化型エポキシ樹脂	2液 弱溶剤
非金属用	屋根壁 弱溶剤クールシーラー	14kg / 缶	遮熱用エポキシ樹脂	1液 弱溶剤
	屋根壁 水性ホワイトシーラー	15kg / 缶	カチオン系アクリル樹脂	1液 水系
	壁 ソフトウォール	16kg / 缶	可とう系改修塗材E	1液 水系
	壁 断熱ソフトウォール	12kg / 缶	断熱可とう系改修塗材E	1液 水系
防水用	マルチプライマーEP (主剤11.2kg 硬化剤4.8kg)	16kg/セット	2液反応硬化型エポキシ樹脂	2液 強溶剤
	マルチプライマーEP 希釈専用シンナー	16kg / 缶 4kg / 缶	エポキシ系シンナー	溶剤

● 塗装上の注意事項

- ✓ 降雨、降雪、強風が予想される場合や気温 5℃以下、湿度 85% 以上または結露が懸念される場合は塗装を避けてください。
- ✓ 施工後 24 時間以内に降雨、積雪、夜露、朝露、結露等があった場合、水の影響で色ムラ、気泡が発生する場合があります。
- ✓ 塗装面が高温 (50℃以上) の場合は塗装を避けてください。
- ✓ 塗装間隔を厳守し塗装面は十分に乾燥させてください。乾燥が不十分な場合、垂れ、ムラ、剥離等の原因となります。
- ✓ 上塗材には特殊セラミックが配合されている為、必ず使用直前 (各工程毎) 3 分以上攪拌機 (低速回転) で攪拌してください。
- ✓ 2 液の場合、主剤と硬化剤は正確に計量し混合してください。また、使用前は十分に攪拌し使用時間内にご使用ください。
- ✓ 既存塗膜は事前にシンナーで拭き取り、溶解やリフティングが発生しない事を確認してください。
- ✓ 塗布量が少ないと防錆性や付着性が低下する為、必ず標準塗布量を塗布してください。
- ✓ 希釈で薄め過ぎると隠ぺい不足やツヤ不良を起こす為、必ず標準規定量内で希釈してください。
- ✓ 製造ロットが異なると色味が変わる場合があります。補修塗で追加工事の際はご注意ください。
- ✓ 塗装前に必ず試し塗りをし色やツヤ感などを確認したうえで本施工を行ってください。
- ✓ シーリング材に直接塗装すると硬化不良を起こします。また、塗膜に割れ、剥がれを生じることがありますので塗装を避けてください。
- ✓ 開封した状態で長時間放置しないでください。また、材料は直射日光を避け、40℃以下の冷暗所で保管してください。
- ✓ 屋外又は換気の良いところでのみご使用ください。
- ※その他詳細な内容は安全データシート (SDS) を参照ください。

● 取扱い上の注意事項

- ✓ 引火性液体ですので、火気のあるところでの使用は避けてください。
- ✓ 火花を発生させない工具を使用し、静電気放電に対する予防処置を講じてください。
- ✓ スプレミットが近隣に飛散しないよう留意し、十分な養生を行ってください。
- ✓ 容器からこぼれた場合、布で拭き取って水の入った容器で保管してください。
- ✓ 消防法に従って保管してください。
- ✓ 吸入すると有機溶剤中毒を起こす恐れがありますので保護具を使用してください。
- ✓ 直接皮膚に触れないよう保護めがね・手袋・長袖の作業衣等保護具を使用してください。
- ✓ 蒸気や臭いを吸込み気分が悪くなった場合は空気の清浄な場所で安静にしてください。
- ✓ 皮膚に付着した場合は直ちに石鹸水で洗い流し腫れや痛みや変色がある場合は医師の診断を受けてください。
- ✓ 目に入った場合は直ちに大量の流水で洗い医師の診断を受けてください。
- ✓ 誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
- ✓ 取扱い後は手洗い、うがい、鼻孔洗浄を行ってください。
- ✓ 火災時には炭酸ガス、粉末または泡消火器を用いて初期消火をしてください。
- ✓ 塗料缶は産業廃棄物として処理してください。
- ※その他詳細な内容は安全データシート (SDS) を参照ください。

※本カタログの内容は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。



NCK販売株式会社

カタログ No. 1 2020 年 4 月 1 日発行

未来は想像を超えて...



Ethical Procool

エシカルプロクール

水系フッ素樹脂

プロクールF

水系アクリルシリコン樹脂

プロクールSi

水系アクリル樹脂

プロクールA

- 高耐候
- 遮熱・放熱効果
- 超低汚染
- 防藻・防カビ
- 環境配慮



NCK販売株式会社